40 años CELSA
Desarrollando tecnología

ZEUS

Luminaria para alumbrado público tipo horizontal cerrada

50W, 70W/Na - Mh



Diseñado por CELSA, Zeus es un modelo compacto, liviano y de excelentes características fotométricas. Cumple con las normas IEC 60598, IEC 60529, IEC 62262

Aplicaciones

La luminaria ZEUS ofrece la mejor solución para alumbrado de vías generales, secundarias, urbanas y rurales, vías y calles residenciales, alamedas, senderos peatonales y ciclorutas.

Descripción

CARCASA: Liviana, fabricada en aluminio inyectado resistente al impacto, con pintura poliéster aplicada electrostáticamente. Apertura interior.

REFLECTOR: Faceteado de alto rendimiento, construido en aluminio de alta pureza con brillo químico y protección anódica para garantizar su brillo en el tiempo. Diseñado para brindar óptimos resultados fotométricos, teniendo en cuenta la vida útil de las bombillas.

DIFUSOR: En policarbonato, con protección UV y alta resistencia al impacto con grado de flamabilidad UL/94 - CATEGORÍA V2.

Opcional: Tapa en aluminio y difusor en vidrio plano o policurvo de alta resistencia.

CONJUNTO ELÉCTRICO: Los accesorios están dispuestos en una bandeja única de fácil manipulación, lo que agiliza el mantenimiento.

Además, se puede suministrar con base para fotocontrol, portafusibles, fusibles, sistema antihurto y antifraude.

Instalación

La luminaria ZEUS posee un sistema de fijación que consta de una cavidad con 90mm de embobine, dos pernos y opcionalmente un perno de seguridad apropiado para instalar la luminaria en brazos de soporte horizontal con diámetros exteriores entre ¾" (26.7mm) y 2"(60.3mm). Para diámetros diferentes consultar con el distribuidor.

Características generales

Fuente luminosa: Sodio a alta presión o Metal Halide
Tipo bombilla: Tubular clara
Potencia de bombilla: 70, 50 W / Na - Mh
Tensión de red: 208/220/240 V
Balasto: Tipo reactor
Hermeticidad:
Hasta IP 66 conjunto óptico / Hasta IP 66 conjunto eléctrico
Resistencia al impacto:
Hasta IK 09

Diferentes IP/IK según versión.
Consultar con fábrica.

Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación

ZEUS

50W, 70W/Na - Mh

Luminaria para alumbrado público tipo horizontal cerrada

Características fotométricas

Curva polar





Coeficientes de utilización





Isolux





ZEUS 50W Na
Bombilla tubular

ZEUS 70W Na
Bombilla tubular

Dimensiones generales

Referencia	Potencia	Largo (L)	Ancho (A)	Altura (H)
Zeus vidrio policurvo	50W/70W	349 mm	177 mm	185 mm
Zeus vidrio plano	50W/70W	349 mm	177 mm	185 mm
Zeus policarbonato	50W/70W	349 mm	177 mm	183 mm

Zeus vidrio policurvo

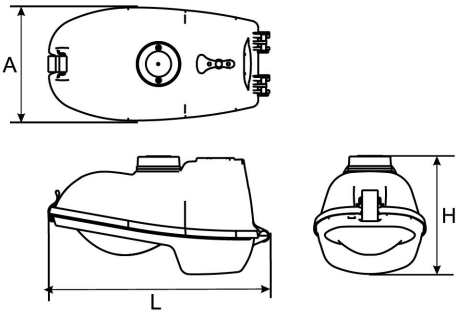

Zeus vidrio plano

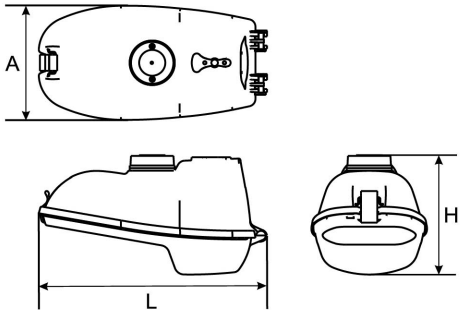

Zeus policarbonato

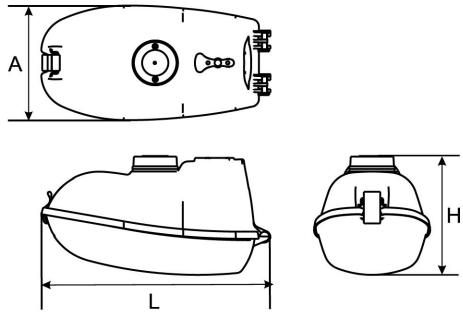

CELSA

www.celsa.com.co

Medellín | Calle 50 Nº 40 20 Itagüí | Conmutador: (57 4) 375 55 00 | Fax: (57 4) 372 17 07 | medellinventas@celsa.com.co | **Bogotá** | Carrera 7 Nº 74-56 Of.201 Ed.Corficaldas | Conmutador Fax: (57 1) 312 10 44 | bogotaventas@celsa.com.co
Bucaramanga | Calle 34 Nº 24-34 Of.503 Ed.Coopmagisterio VII | Telefax: (57 7) 634 19 12 | bucaramangaventas@celsa.com.co | **Cali** | Cel: 300 678 94 89 | caliventas@celsa.com.co
Barranquilla | Teléfono: (57 5) 366 33 07 | Cel: 300 321 49 86 | barranquillaventas@celsa.com.co | **Brasil** | | brasilventas@celsa.com.co | **Perú** | peruventas@celsa.com.co
Costa Rica | Centrocel | Teléfono: (50 6) 282 10 00 | costarica@celsa.com.co | Fax: (50 6) 203 03 27 | **Ecuador** | Masterlight | Teléfono: (59 3) 2 328 37 97-328 45 64 | masterlight@andinanet.net | ecuadorventas@celsa.com.co |
proyectosespeciales@celsa.com.co | iluminacionled@celsa.com.co | serviciosindustriales@celsa.com.co | ventasenergia@celsa.com.co | ventastelecom@celsa.com.co | info@celsa.com.co

RETILAP

ISO 9001 icontec

SC 094 1-2-3

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

CONSIDERACIONES PARA LA DISPOSICIÓN FINAL :
+ Recicle este producto.
+ No disponga como residuo ordinario.