
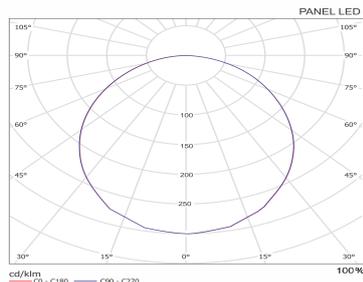


PANEL CON KIT PAR ADOSAR

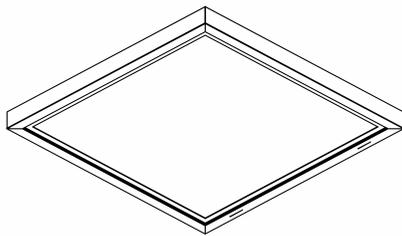

DESCRIPCIÓN:

Luminaria LED para empotrar de alta eficiencia. Sistema óptico formado por una cubierta técnica de acrílico de alta transmitancia opal perlado que brinda una luz suave y acogedora, evitando el deslumbramiento directo de la fuente de luz. Marco fabricado en perfil de aluminio extruido.

CARACTERÍSTICAS:

SDMC: 4

Factor de Potencia: >0.9

Potencia: 40W; 70W.

Flujo Luminoso: 4000 lm, 6400 lm.

Materiales: Aluminio y metacrilato opal

Temperatura de Color: 3000k, 4000k

Medidas: 603x603x35; 1203x303x35;

1210x603x35.

Medidas con Kit para Adosar: 640x640x52;

335x1240x52.

THD: <20

Apertura: 120

CRI: >80

Tensión de Alimentación: 100-277V, 50/60HZ

Clasificación Energética: A

Temp. de funcionamiento (°C): -20 C ~ +40 C

Mantenimiento de flujo: 50000h L70B50

Código de producto: 40W: 14.0203.0001.33

(605x605), 14.0203.0002.33 (605x1210),

14.0203.0003.33 (302x1213).

Código de productos dimables: 40W:

14.0203.0006.33 (605x605).

Código de productos emerg.: 40W:

14.0203.0004.33 (302x1213); 14.0203.0005.33

(605x605).

COLORES:

Disponible en color blanco mate.

INSTALACIÓN Y APLICACIONES:

Empotrada, ideal para oficinas, directorios, entidades financieras, centros de enseñanza, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, entre otras aplicaciones que requieran de un excelente rendimiento lumínico sin deslumbramiento.

EQUIPOS:

Puede solicitarse con balasto dimable DALI y/o kit de emergencia. Consultar por su versión de kit para adosar.

NOTA: