

REACTORES

Alpha

TRANSFORMADOR TRI - 50 C

220 V - 12 V.



- Único diseñado para red de 220V.
- Luz más clara y brillante.
- Fabricado en Europa bajo norma ISO9001.



TRANSFORMADORES PARA LAMPARAS HALOGENAS DE BAJO VOLTAJE 12V / 50VA
 Tensión Primario: 220V / 50-60Hz
 Tensión Secundario: 12.0V
 Sección standar 37 x 41

TIPO	PRIMARIO		SECUNDARIO			HOMOLOG.		CARACTERISTICAS FISICAS					
	Tensión (V)	Potencia (VA)	Tensión (V)	Intensidad (A)	Fusible "TL" (A)	EN 60598-1	EN 60598-2	DIMENSIONES				Peso (grs.)	Unidades Embalaje
								A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
TRI - 50 C	220	50	12.0	3.9	4	*	*	150	138	40,5	37	840	20

Otras tensiones disponibles bajo demanda

Cumplen con: EN 61558: Seguridad y funcionamiento.
 EN 61000-3-2: Armónicos.

* Según norma EN 60598

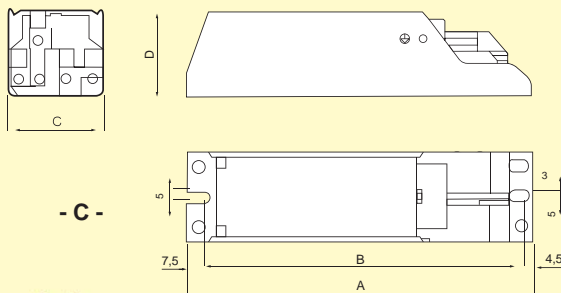

Exija este holograma de producto original



Alpha

EL LÍDER SIEMPRE ADELANTE